Connect to IC GND directly

HOT

| | |
|---|---|
| Power Supply Unit with Integrated Led Driver | 2722 171 90379<br>2722 171 90401<br>PLDH-P018A<br>PLDH-P018A_CKD |

2010-11-06

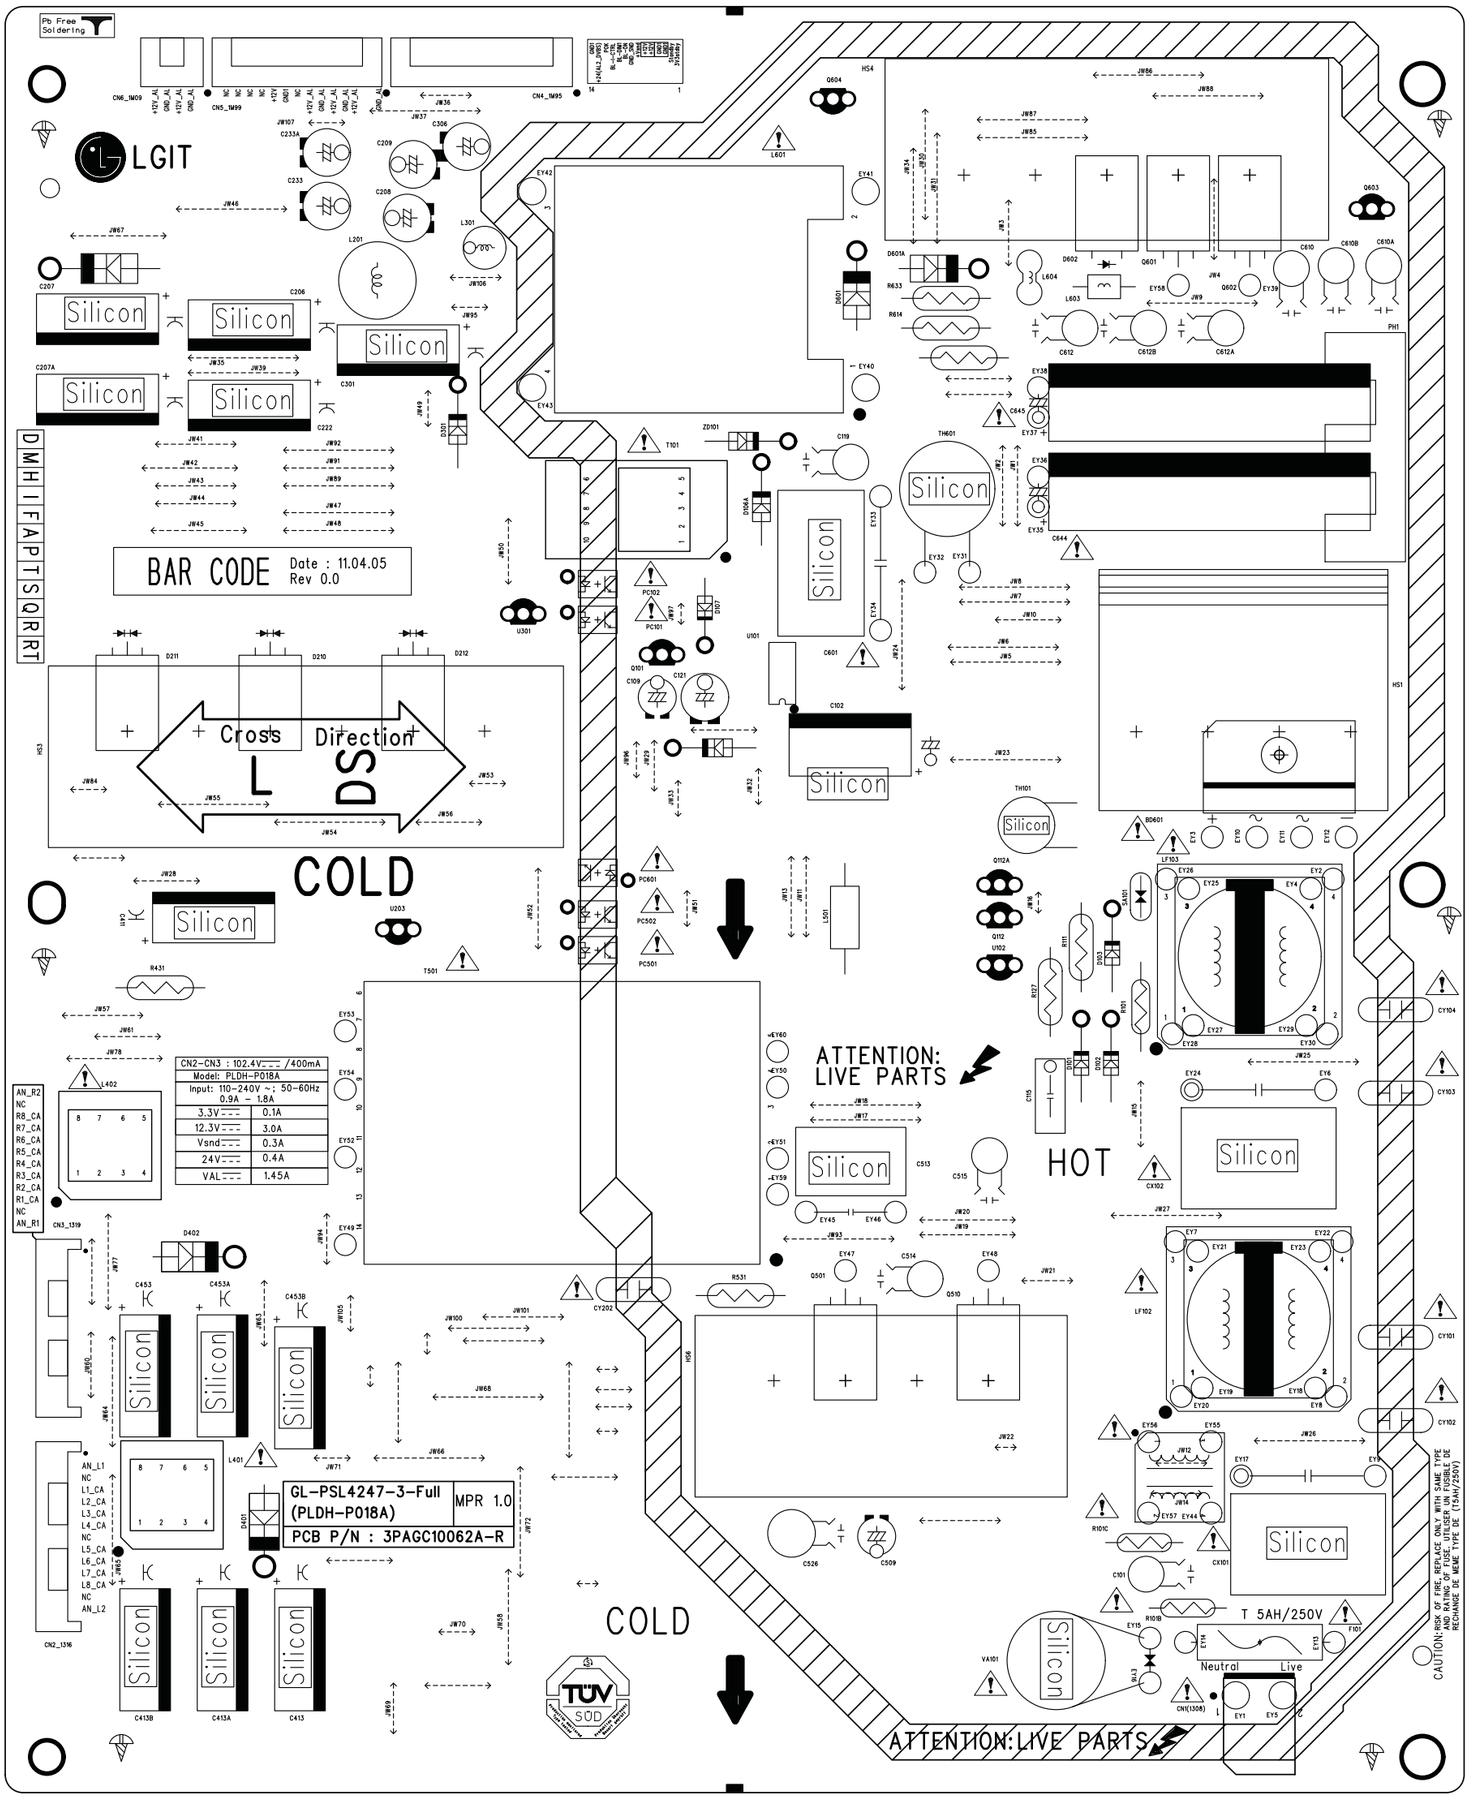
Pb Free Soldering
LGIT
BAR CODE Date : 11.04.05 Rev 0.0
Cross Direction
L
DS
COLD
HOT
ATTENTION: LIVE PARTS
ATTENTION:LIVE PARTS
Silicon
CN2-CN3 : 102.4V⎓ /400mA
Model: PLDH-P018A
Input: 110~240V ~; 50~60Hz 0.9A - 1.8A
3.3V⎓ 0.1A
12.3V⎓ 3.0A
Vsnd⎓ 0.3A
24V⎓ 0.4A
VAL⎓ 1.45A
GL-PSL4247-3-Full (PLDH-P018A) MPR 1.0
PCB P/N : 3PAGC10062A-R
T 5AH/250V
Neutral
Live
CAUTION:RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE AND RATING OF FUSE. UTILISER UN FUSIBLE DE REMPLACE DE MEME TYPE ET (5A/250V)